PANDUCT PANELMAX ノイズシールド取付方法

部品番号: SD2EMI, SD3EMI, SD4EMI

© Panduit Corp. 2012

取扱説明書

RW260-JP



SD2EMI, SD3EMI, SD4EMI



酸化防止ペースト
（キット同梱）

必要な長さにカットします

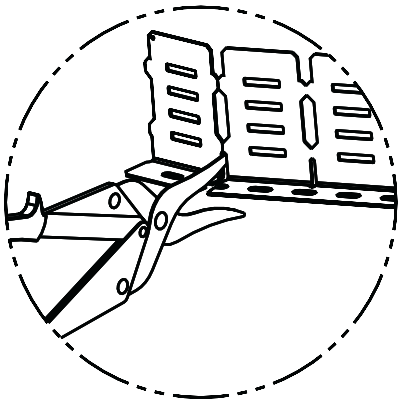

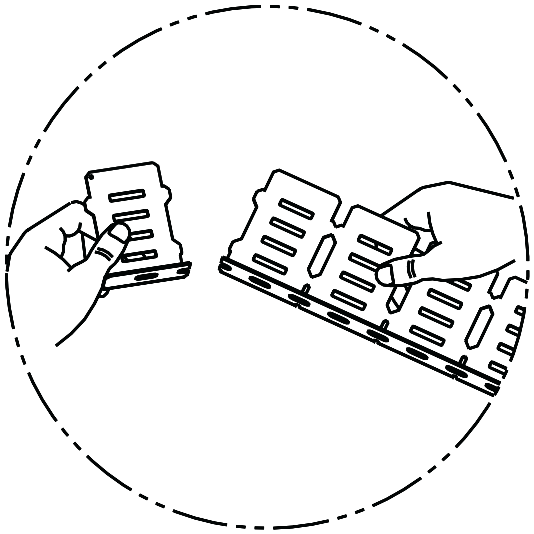

1. ノイズシールドを単独で使用する場合

① 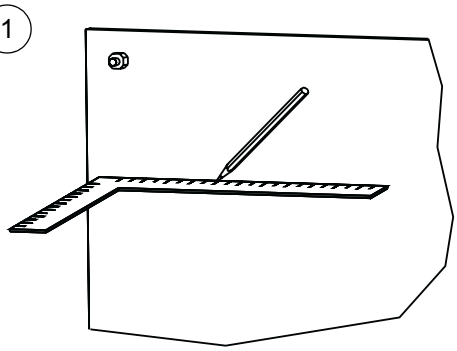

取付先のパネル表面を、
最適な電気的接続のために
事前に加工してください。
（加工方法：4ページ参照）

- または -

ナベ頭M5ネジ
（または金属薄板用ネジ
同等品）をご使用ください

② ネジとワッシャー
をご準備ください

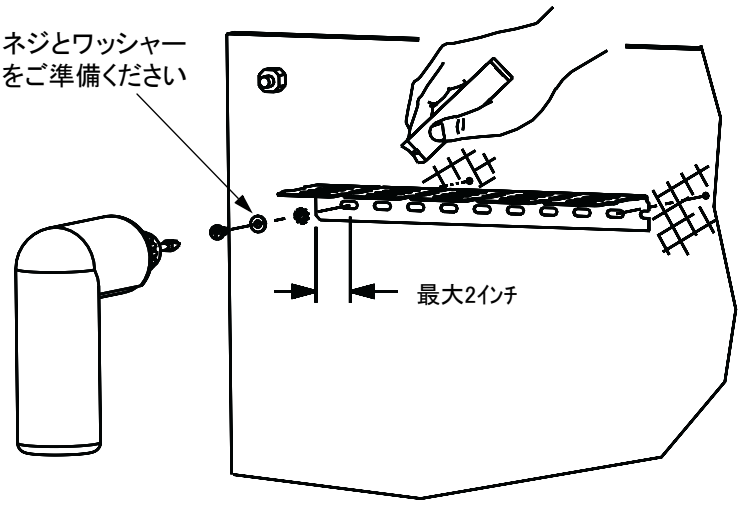

プラス　- または -

取り付けにはM5平ワッシャー
及び、M5ロックワッシャーを
ご使用ください

お問い合わせ: パンドウイットコーポレーション日本支社カスタマーサービス（TEL: 03-6863-6060 e-mail: jpn-info-e@panduit.com）

2. ノイズシールドをダクトと一緒に使用する場合

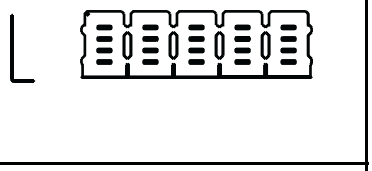

SD2EMI, SD3EMI, SD4EMI



酸化防止ペースト
（キット同梱）



接合クリップ
（キット同梱）



- または -

ナベ頭M5ネジ
（または金属薄板用ネジ
同等品）をご使用ください

プラス - または -

取付けにはM5平ワッシャー
及び、M5ロックワッシャーを
ご使用ください。

① 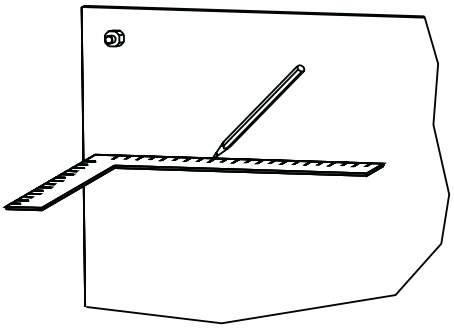

取付先のパネル表面を、最適な電気的接続のために
事前に加工してください。（加工方法：4ページ参照）

② 取り付けるノイズシールド両端のパネル表面を加工してください。

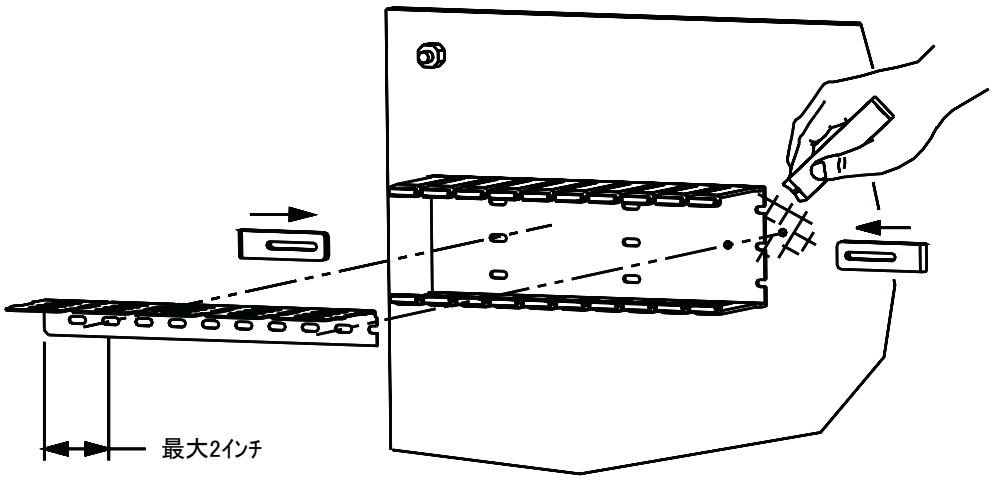

③ 接合クリップはダクトの両端に取り付けてください。

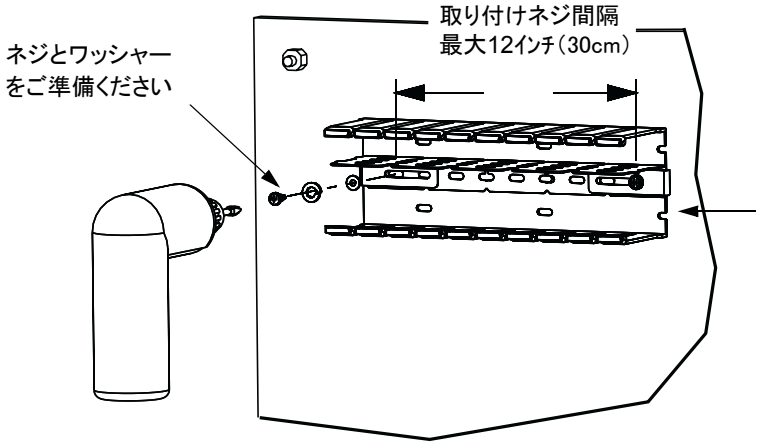

推奨ケーブル固定方法とラベル表示



オプション：自在ブッシュ
（別売品）

推奨型番：
GEE62F-C0
GEE62F-A-C0

オプション1. 電線保護材でケーブルを保護をする場合

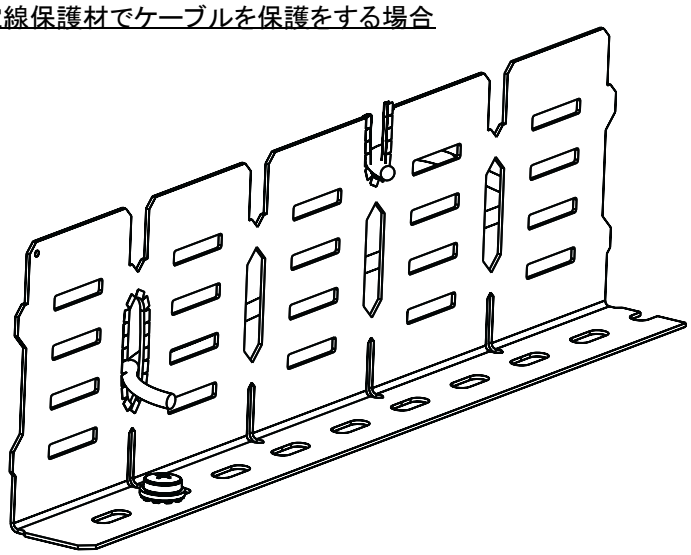

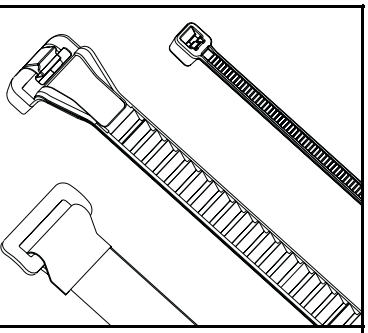

ケーブル固定用結束バンド
（別売品）

推奨型番：
ｴﾗｽﾄﾏｰ製結束ﾊﾞﾝﾄ：ERT2/3/4.5M
タックタイ：HLT2I
タックテープ：TTS
ウルトラシンチ：HLS,, UCT
ﾊﾟﾝﾀｲ ﾅｲﾛﾝ結束ﾊﾞﾝﾄﾞ：PLT*M, I, S
バーブタイ：BT*M, I, S
コンタータイ：CBR

オプション2. 結束バンドでケーブルを固定する場合

結束バンドで固定する際には、締め付け過ぎないようご注意ください。
イーサネットケーブルには、ゆるく取り付けてください。

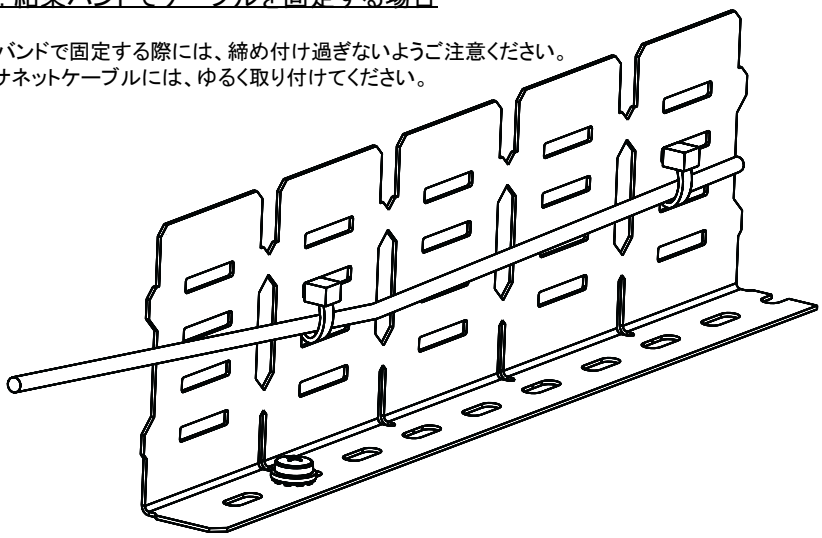

オプション3. ラベル表示をする場合

同梱の表示ラベルをノイズシールド、またはパネルの表面に貼ることにより、ノイズシールドの表示及びダクト内のノイズ発生源である配線の設置側を表示することができます。



ノイズシールドパネル表示ラベル
（キット同梱品）

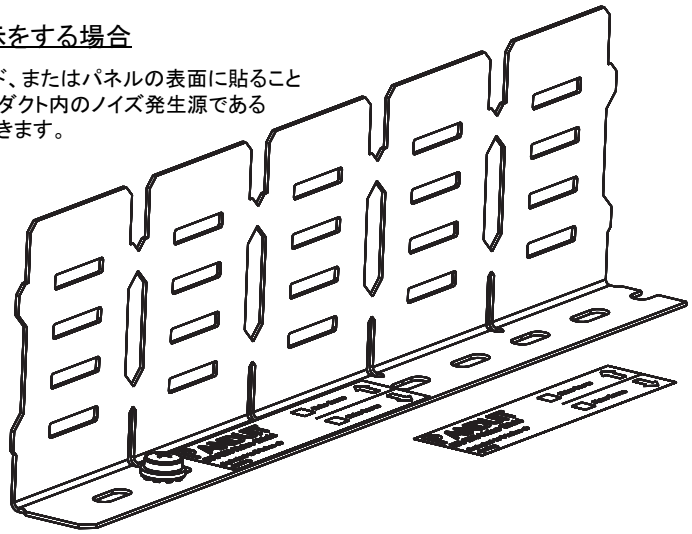

取付先パネル表面の加工方法

※最適な電気的接続のために必ず行ってください
※ノイズシールド両端のネジ止め部分のパネル表面（ノイズシールド両端から最大2インチの場所）に加工してください。

① パネル表面の塗装をはがし、金属を剥き出しにします（推奨：80～150番の紙やすり）

② 金属が剥き出しになった部分に、キット同梱の酸化防止ペーストを塗ります

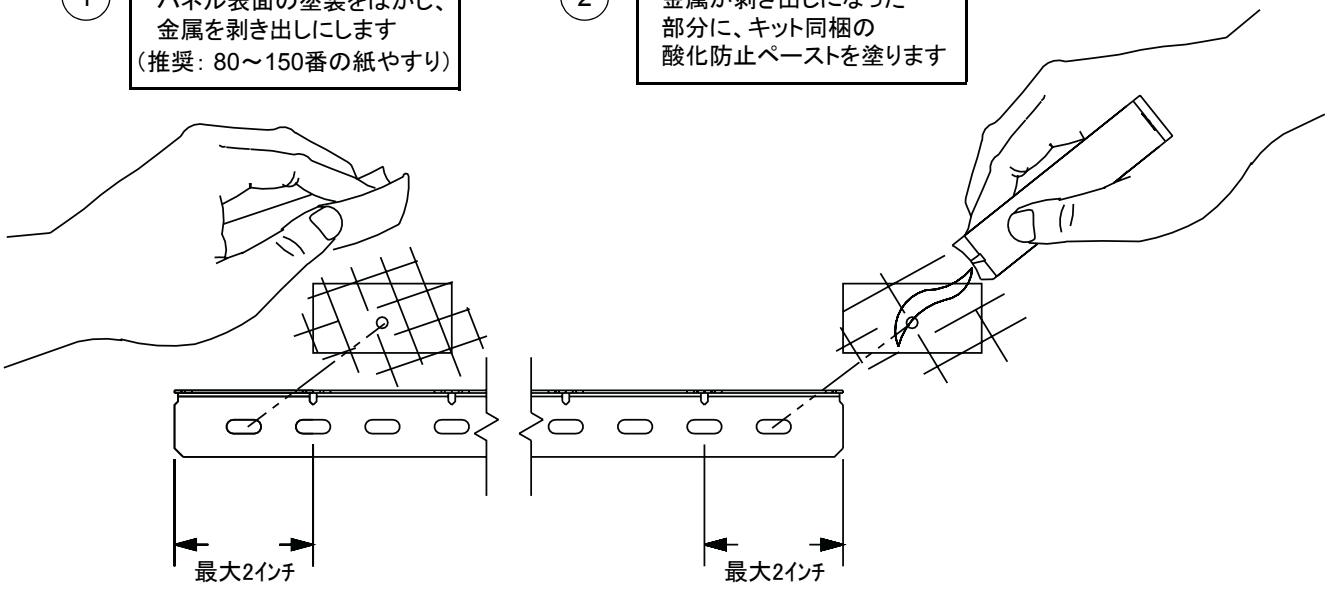

＜取り付けパネル表面の加工寸法＞

1. ノイズシールドを単独で使用する場合

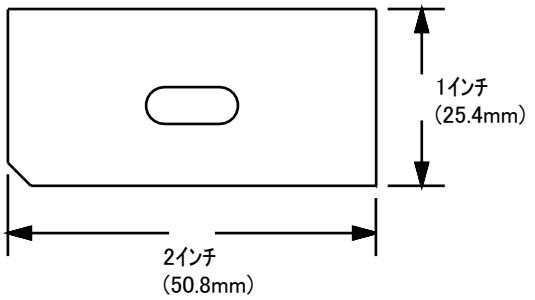

2. ノイズシールドをダクトと一緒に使用する場合

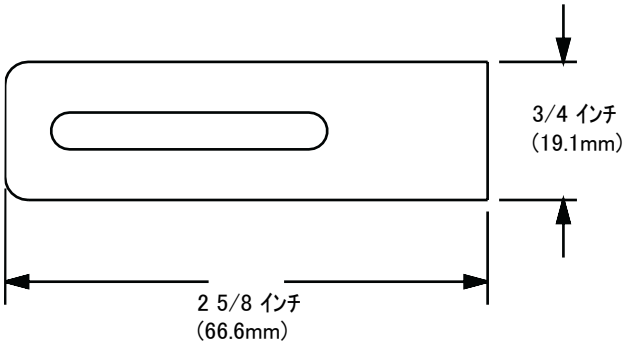

パンドウイットコーポレーション日本支社

お問い合わせ：
パンドウイットコーポレーション日本支社カスタマーサービス

PANDUIT
www.panduit.co.jp

TEL：03-6863-6060　FAX：03-6863-6100
e-mail：jpn-info-e@panduit.com